


VISSERIE INOX POPS

SCREWS POPS RIVETS

Vis tôle Tapping screw

Tête cylindrique ou fraisée inox (par 25)
A2 Pan head or Csk self tappers - qty 25

Réf.	Ø	L	Tête
445	3,5	9,5	fraisée
446	4,2	16	fraisée
447	4,2	25	fraisée
448	4,2	31,7	fraisée
449	4,2	38	fraisée
450	4,2	50	fraisée
451	4,2	16	cylindrique
452	4,2	25	cylindrique
453	4,2	31,7	cylindrique
454	4,2	38	cylindrique
455	4,2	50	cylindrique




Tête cylindrique fendue ou Pozidriv en fonction du stock.
Cylinder head cracked or Pozidriv donftion in stock.

Vis métaux Live metals

Tête cylindrique, fraisée
ou hexagonale inox (par 25)
A2 Pan head or Csk self tappers - qty 25

Réf.	Ø	L	Tête
456	4	10	nous préciser
457	4	16	nous préciser
458	4	20	nous préciser
459	4	25	nous préciser
460	4	30	nous préciser
461	4	40	nous préciser
462	4	50	nous préciser
463	4	60	nous préciser
464	5	10	nous préciser
465	5	16	nous préciser
466	5	20	nous préciser
467	5	25	nous préciser
468	5	30	nous préciser
469	5	40	nous préciser
470	5	50	nous préciser
471	5	60	nous préciser
472	6	20	hexagonale
473	6	30	hexagonale
474	6	40	hexagonale
475	6	70	hexagonale
476	8	25	hexagonale
477	8	30	hexagonale
478	8	40	hexagonale
479	8	60	hexagonale
480	8	80	hexagonale
481	8	120	hexagonale

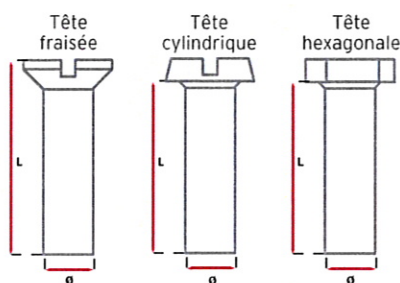


Toutes les dimensions sont en millimètres (mm).
All the dimensions are inmm.

Écrou frein

Nylstop self-locking nut
Écrou nylstop inox (par 50)
A2 nylon lock nuts - qty 50


Réf.	Ø	H	S
409	4	5	7
410	5	5	8
425	6	6	10
434	8	8	13



Rondelle inox Disc stainless

Rondelle inox (par 50)
A2 Flat stamped washers - qty 50


Réf.	d1	d2	S
498	4,25	10	0,8
499	4,25	14	0,8
411	5,25	12	1
412	5,25	16	1
501	6,25	14	1,2
502	6,25	18	1,2
433	8,25	18	1,5
503	8,25	22	1,5



Rivet Pops

(par 25) qty 25

Réf. alu	Réf. inox A2	Ø	L
482	490	4	10
483	491	4	16
484	492	4	20
485	493	4,8	10
486	494	4,8	16
487	495	4,8	20
488	-	6	12
489	-	6	18



KITS INSERTS INSERT KIT


Pour fixer de l'accastillage en le vissant, lorsqu'on n'a pas accès de l'autre côté To attach the superstructure by screwing it when other side not accessible

440 > Kit pose inserts (Install kit) Ø 4mm + 5 insert Ø 4mm

441 > 10 inserts Ø 4mm

442 > Kit pose inserts (Install kit) Ø 5 + 5 inserts Ø 5mm

443 > 10 inserts Ø 5mm

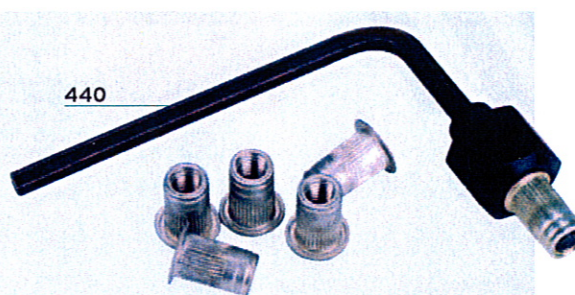

Dyneema SK78 imprégné à épisser Liros D-PRO 12 fuseaux Splicing dyneema

Hydrophobe. Allongement < 1%. Très facile à épisser.
Résistance équivalente à 1 câble de 7x19

Diamètre	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
La bobine	30 m 5080BC	15 m 5091BC	10 m 5082BC	25 m 5083BC	20 m 5284BC
Le ml	5080M			5083M	5084M

Vectran enduit à épisser Liros V-Plus 12 fuseaux Splicing dyneema

Allongement < 1%. Très facile à épisser. Très homogène.
Idéal pour pate d'oie, hale-bas etc..

Diamètre	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
La bobine	15 m 5090B	210 m 5091B	25 m 5092B	20 m 5093B
Le ml	5090M	5091M	5092M	5093M

Écoute polyester/polyamide Lancelin Roc-Mar blanc fil couleur Standard sheet

Écoute économique

Diamètre	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
La bobine 100 m	5001B	5002B	5003B	5004B
Le ml	5001M	5002M	5003M	5004M

Écoute polyester Liros Seastar 16 ou 24 fuseaux couleur Racing sheet

Allongement < 7 %. Toucher « coton » agréable. Bonne résistance à l'abrasion

Diamètre	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
La bobine 100 m	5011B	5012B	5013B	5014B
Le ml	5011M	5012M	5013M	5014M

Écoute light polyester/polypro Liros Magic sheet 16 fuseaux blanc fil couleur Light sheet

Allongement < 4 %. Très léger

Diamètre	7 mm	9 mm
La bobine 100 m	5070B	5071B
Le ml	5070M	5071M

Écoute dégainable polyester/Dyneema Liros Magic Pro 16 fuseaux blanc fil couleur Stripping sheet

Excellente tenue dans les taquets. Très flexible. Très bon grip

Diamètre	6 mm	8 mm	10 mm
La bobine 100 m	5066B	5067B	5068B
Le ml	5066M	5067M	5068M

Polypropylène toronné et monofil Polypropylene






Flottant. Pour ligne de mouillage. Pour bout de remorquage

Diamètre	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
Blanc - La bobine 100 m	5040B	5041B	5042B	5043B
Orange - La bobine de 100 m	5044B	5045B		
Orange - Le ml	5044M	5045M		

Sandow polyester noir Black shock cord

Qualité mer


Diamètre	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
La bobine 100 m	20428B	20425B	20429B	20430B	20431B
Le ml	20428	20425	20429	20430	20431



BOUCHONS ET NABLES

DRAIN SOCKETS AND BUNGS

- 1135 > Caoutchouc Rubber bungs ex. Laser®
 3151-2 > Imperdable à vis With captive screw ex. Laser®
 3152 > Triangulaire Triangle
 3153 > Rond à vis Round with captive screw ex. Newcat®
 3154 > Genre As Hobie-Cat®
 3155 > Genre As Équipe®

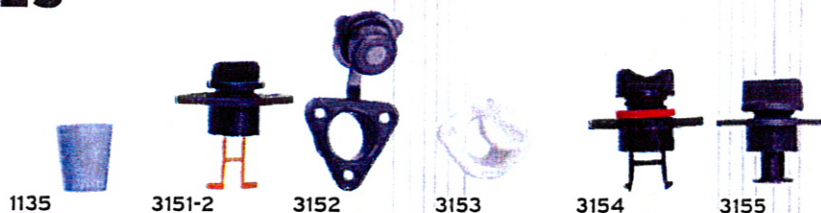LÈVRES DE DÉRIVE
CENTERBOARDS SLOT STRIPS

10308 > Caoutchouc avec baguette de fixation intégrée au profil. Largeur totale 36 mm. S'adapte sans problème sur 420 Lanavérre. Rubber with fixing rod integrated to the profile. Total width of 36mm. Adapts without any problem to 420 Lanavérre


10308L > Idem en grande longueur. À adapter sur 470, 445, 505, etc. Same in large length. Adapts to 470 / 445 / 505, etc.

10309 > Terphane 40 mm de large à coller avec la Néoprène sur la coque préalablement dépolie. Se vend au mètre, s'adapte sur tous les dériveurs, en particulier de compétition 40 mm Wide terphane to be glued to the previously ground hull. Sold by meter, adapts to all dinghies and particularly for racing

10310 > Polyester toilé largeur 50 mm 50mm slot strip

10311 > Polyester toilé largeur 75 mm 75mm slot strip


10313 > Polyester toilé largeur 150 mm au mètre linéaire centerboard slot strip 150mm by ml

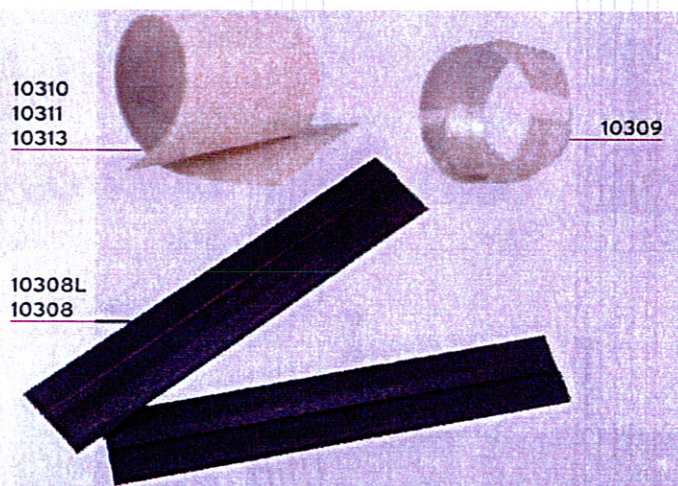RÉSERVES
DE FLOTTABILITÉ
BUOYANCY BAGS

2802 > Env. 1 m x 0,30 m, Opti et dériveurs Opti and dinghies PVC PVC

2803 > Pour Optimist homologué IOD 95 For Optimist certified IOD 95


2804 > Flottabilité Optimist homologuée IOD 95 valve déportée Optimist IOD 95 approved buoyancy bag twist lock tube valve

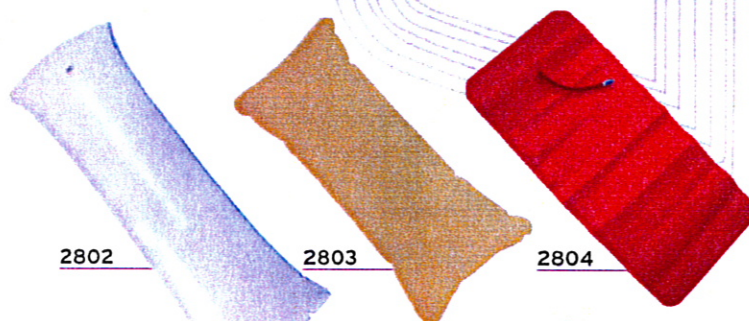

RAILS TRACKS

511 > Barre d'écoute, 1 m, avec chariot et deux embouts verticaux Track 1m + nylon track end stop + traveller

513 > Rail de foc, 33 cm, inox, livré avec deux embouts et un curseur réglable Stainless steel track, length 330mm + Nylon track end stop + Adjustable eye slider with loop

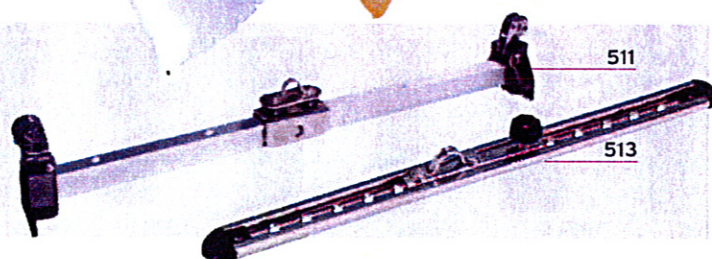BAILERS, VIDE-VITE
BAILERS

1660 > Pour Laser®


2961 > Mini, découpe : 73 mm x 38 mm (Équipe, Vent Ouest, etc.) ext.

2960 > Super médium, découpe : 110 mm x 43 mm (420, 470, 505...) int.

2959 > Super max, découpe : 110 mm x 54 mm (Laser fun®), int. Les trois tout inox, avec joints éventuels et visserie Both stainless steel with spares kit for bailer

1662 > Kit de réparation Laser® kit repair bailer Laser®

1667 > 4 anneaux élastique bailer Laser® 4 elastic bailer Laser®

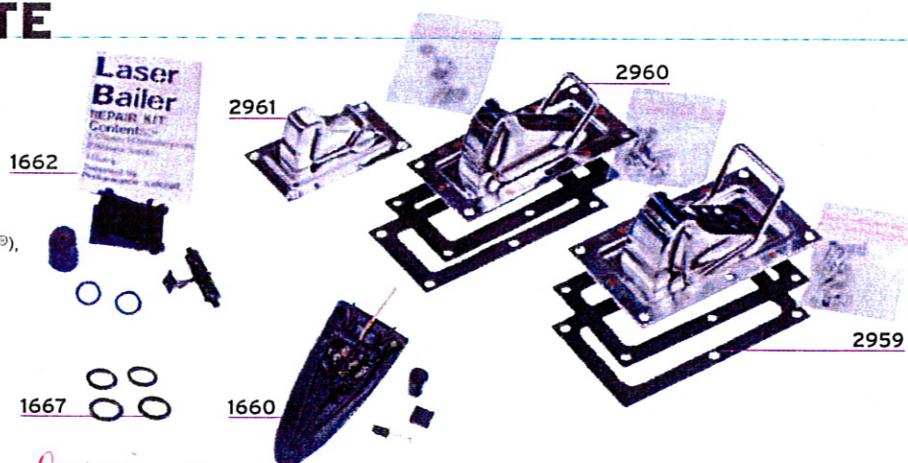

23 > à prendre p 54

www.nenuphar.com mais on le laisse sur
 le 2e page.

23

TÊTES DE SAFRAN RUDDER HEADS

Réf.	Épaisseur	Entraxe aiguillots Pintle clearance	Ø aiguillots Pintle Ø	Barre conseillée Rudder	Adaptable sur Adaptable on
25-E	23mm	156mm	8mm	909E	Équipe

Montée avec 2 aiguillots sur tête With 2 pintles on rudder head

26	20mm	220mm	8mm	900 Bois Wood	420 Lanaverre/Jet
28	24mm	197mm	10mm	909 Alu ronde	Vaurien /Ponant

Entraxe des aiguillots à modifier sur coque Clearance of pintles to be changed on the hull

31	20mm	220mm	10mm	909 Alu ronde	420 Compet./Jet
32	23mm	230mm	10mm	901 Bois Wood	470 Morin/Roga
33	21mm	120mm	10mm	909 Alu ronde	445/Europe/485

Entraxe des aiguillots à modifier sur coque Clearance of pintles to be changed on the hull

1212	21mm	145mm	10mm	1611 Alu	Laser®
------	------	-------	------	----------	--------

Montée avec 2 aiguillots sur tête With 2 pintles on rudder head

1213	21mm	145mm	10mm	1611 Alu 3220 Bois Wood	Petits dériveurs Small dinghies
------	------	-------	------	----------------------------	------------------------------------

Montée avec 2 aiguillots sur tête With 2 pintles on rudder head

30	23mm	297mm	10mm	908 Bois Wood	Caravelle plastique
34S	23mm	180mm	8mm	909 OP Alu	Optimist

201 > Entretoise tête de safran
Rudder bolt - L 20 mm

202 > Entretoise tête de safran
Rudder bolt - L 23 mm

1214 > Axe pour tête de safran 1212 Laser® homologué
Rudder bolt 1212 Laser® certified

1216 > Axe pour tête de safran 1213 compatible
Rudder bolt 1213

34S > Épaisseur 20 mm, entraxe 180 mm
Ø aiguillots 8 mm barre conseillée
909 op adaptable sur Optimist

909 > Barre seule pour tête 28, 31, 33
Tiller for rudder blade 28/31/33

909E > Barre équipe Equipe aluminium tiller

909OP > Barre alu 25 mm pour tête Opti 64 cm
Aluminium tiller for opti head 64 cm

1611S > Barre alu Laser® mammoth
Laser® mammoth aluminium tiller



201/202



1214/1216


1215




25-E




26




28




30



31



32




33




1212



1213



34S



3149

3149 > clam à prendre
P30

BARRES - TILLER

+ 1642 > à prendre
1643 > page 55



909



909E



909OP



1611S



+ 1642



37 1643

HULL COQUES

EXTENSIONS STICKS


ALU incolore ou noir *selon stock*
ALUMINIUM incolor or black *on availability*

Poignée mousse/articulation cardan

Eva foam grip/stainless steel joint

220 > 0,60 m - Opti, etc.

228 > 0,80 m - Dériveurs Dinghies



Poignée mousse/articulation souple démontable

Eva foam grip/joint with rope core, releasable base

230 > 1,50 m - Cata

231 > 2,00 m - Cata

22-6ASDBM > 0,6 m - Opti, etc.

234 > 1,80 m

239 > 1,90 m



Stick télescopique économique à poignée pour croiseurs

22TC > De 0,75 m à 1,05 m

22C75 > Fixe L 80 cm Fixed lenght 80cm

22TCS > De 0,75 m à 1,05 m

articulation inox
articulation inox
articulation souple

~~Nos sticks en carbone époxy ont une adhérence exceptionnelle. Un primaire d'accroche est collé en surface, lui donnant un aspect rugueux. Carbon epoxy tiller extension has got a very good adhesive, is look a rough.~~

Poignée golf/articulation souple démontable

Golf club grip/joint with rope core, releasable base

4467 > 0,60 m - Opti, etc.

4476 > 0,80 m - 420, etc.

4468 > 1,00 m - 420, etc.

4478 > 1,00 m

4470 > 1,20 m - Laser®, 470, etc.

4477 > 1,30 m




Poignée mousse/articulation adaptable Hobie®

Eva foam grip/adapt joint to Hobie®

229 > 1,50 m

238 > 2,00 m



CARBONE CARBON

Articulation souple démontable

Joint with rope core, releasable base one

Stick fixe Fix extension

4472 > Ø 25 mm, L 1,20 m - Laser®, etc.


4473 > Ø 25 mm, L 1,50 m - Cata, etc.

4474 > Ø 25 mm, L 2,00 m - Cata, etc.

Stick télescopique Telescopic tiller

4475 > L 1,10 m - 1,90 m

4479 > L 1,45 m - 2,70 m



Articulation adaptable Hobie® Adapt joint to Hobie®


Stick fixe Fix extension

232 > Ø 25 mm, L 1,50 m

233 > Ø 25 mm L 2,00 m

Stick télescopique Telescopic tiller

4480 > L 1,45 m - 2,70 m



ARTICULATIONS DE STICK JOINTS EXTENSIONS

221 > Articulation inox double Stainless steel double joint

221DC > Articulation inox, pour stick Ø intérieur < 13 mm
 Stainless steel joint, for tiller extension Ø int. < 13mm

221SC > Articulation inox simple, pour stick Ø intérieur < 13 mm
 Stainless steel joint - for tiller extension Ø int. < 13mm

223 > Adaptateur barre ronde Ø 25/30
 Saddle for mounting all extensions on tube Ø 25/30


224 > Articulation souple démontable avec bout de sécurité. Entraxe 32 mm
 Joint with rope core, releasable base- inside lenght 32 mm

225 > Clip stick Ø 16 mm - Clip for tube Ø 16 mm

226 > Clip stick Ø 18 mm - Clip for tube Ø 18 mm

22-HBL > Articulation pour barre de liaison L 34 mm Ø 6 mm

22-HB3 > Articulation cata pour tube Ø intérieur 16 mm

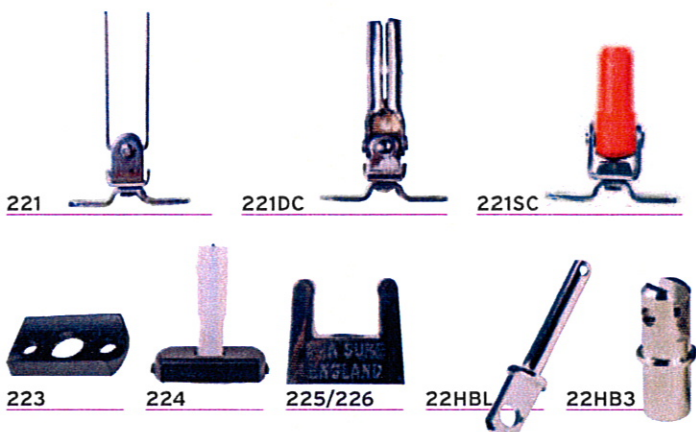

SPÉCIFIQUES
SPECIFIC

OPTION

Tractage et sangle, nous consulter.

OTHER OPTIONS


Contact us.




3120
Présentoir 4 canoës
Display for 4 kayacs




3123
Présentoir 4 SUP
avec roulettes directionnelles
Display for 4 Stand Up Paddle.
Swivel wheels

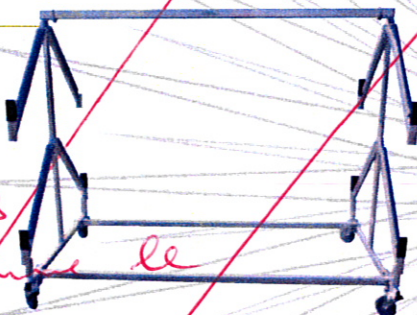

les textes ne
doivent pas être sur les
photos mais alignés comme le
est du catalogue

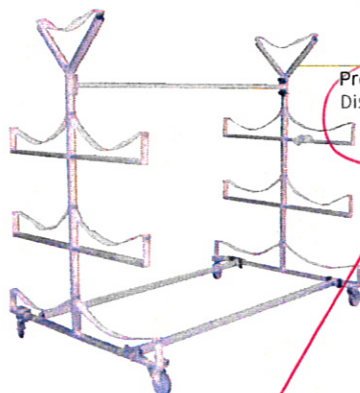

3121
Présentoir 7 canoës
Display for 7 kayacs

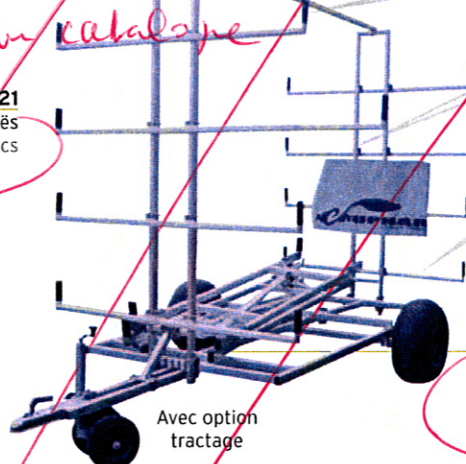

Avec option
tractage

3120 >
3123 >
3121 >
3115 >


3115
Chariot porte 8 PAV/canoës
8 windsurfs/kayacs trolley

CONSULTEZ-NOUS


Tout type de rateliers / Agencement

ASK US

Many models available !



Rangement safran dérive

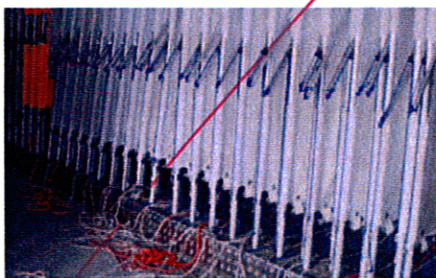

Rangement gréements Optimist

3122 > Présentoir 3 annexes
Display for 3 dinghies


3124 > Présentoir 6 SUP avec roulettes directionnelles
Display for 6 Stand Up Paddle. Swivel wheels

3209 > Chariot porte gilets avec filet en dessous
Trolley for life jackets

3221 > Chariot porte 8 canoës/kayaks/PAV/
SUP galva 4 roues dont 2 directionnelles
Trolley for 8 canoes/kayaks/windsurf/Stand Up
Paddles 2 front directional wheels galvanized steel

3226 > Chariot galva porte 8 SUP avec tête de lapin
grande roue jockey - Sans protection
Trolley for 8 Stand Up Paddles with hook-in D50mm
& big jockey wheel - without protections

3221

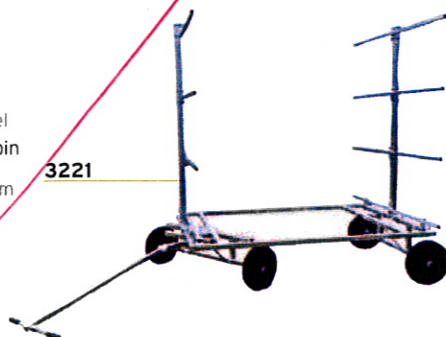

3209

à faire
refaire
enlever la page


CHARIOTS DÉRIVEURS DINGHIES TROLLEYS

	ALU*	MODÈLE	ACIER GALVA	MODÈLE
420	3181/420	1	3201	3
Dériveur < 4,70 m	3181	1	3201	3
< 120 kg			3286	2
Dériveur > 4,70 m	3183	1	3283	3
> 120 kg			3287	2
Opti	3180		3200	
Bug	3184	1		
Open Bic	3189	1	3285	
Pico	3167	1	1839T	

* Pour les clubs,
rajouter C à la fin
de la référence = timon 1 partie.


(fabrication
sur commande)

STANDARD



OPTION

Grosses roues et tractage
possible sur tous nos chariots.
Nous consulter.
Contact us.




CONSULTEZ-NOUS

Autre série et
sur mesure possible.

ASK US

Many models available.

3180




3200



1839T



3285



Modèle 1
Démontable

Modèle 2


Modèle 3

CHARIOTS LASER® LASER® TROLLEYS

	Alu	Acier galva empilable
Laser®	3182	3282
	3182L	2639A
Vago		66003
Bahia		15006



3182
Démontable

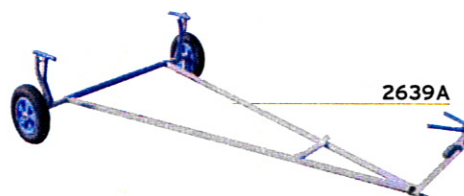

2639A

3182L
Tout démontable




78515 > Support entretoise chariot empilable Pico 1839T
Front support for trolley Pico 1839T

78516 > Rondelle nylon pour chariot Laser® West Mersea
Nylon washer for West Mersea trolley

78911 > Kit 3 supports entretoise chariot empilable Vago
Trolley stacker sup set Vago

78912 > Support entretoise avant chariot empilable Laser®
One pour chariot 2639A Front support for trolley Laser® one



78911



78912



78515

3282



Trolley - Chariots

Remorques ROAD TRAILERS - ROUTE

TRAILERS REMORQUES

ROAD TROLLEYS ROUTE

REMORQUES DE ROUTE

JUST FRENCH MARKET

Uniquement vendu en France

2649 > Remorque Mecanorm Laser® Roues 10" prise sous liston

2640A > Base routière pour Laser®/Laser® Pico, plaque à feu

2640WM > Base routière pour Laser® Vago/Bahia/2000, etc.

livrée en roues 8" avec support mât, plaque à feu

2643/4 > Base routière pour Laser® 750 kg


2650 > Coffre polyester 2,55x0,35x0,54 - 25 kg

2651 > Coffre polyester 3,00x0,30x0,65 - 32,5 kg

2652 > Option coffre ressort à gaz

Remorques catamaran semi-rigide, quillard, sur commande.

Remorques multi-bateaux, à sangle ou en empilage, nous consulter.

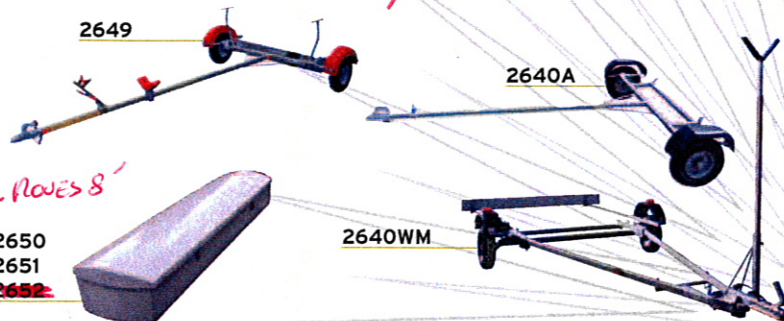

2650
2651
2652

2640WM



Remorques multi-bateaux

Fixations

Référence	Ø	A	B	C
7602	8/M8	50	30	58
7601	8/M8	60	30	68
7620	8/M8	42	30	68
7636	8/M8	42	30	115
7637	8/M8	50	30	83
7638	8/M8	70	45	78


7606 > Rondelle inox pour axe 25 mm
Stainless steel A2 washers for axle Ø 25mm

7607 > Rondelle inox pour axe 20 mm
Stainless steel A2 washers for axle Ø 20mm

7609 > Goupille Bêta inox
Stainless steel A2, pin for wheel shaft

GOUP/CLIP4.5 > Goupille/Clip Ø 4,5 mm

GOUP/CLIP6 > Goupille/Clip Ø 6 mm



GOUP/CLIP6
GOUP/CLIP4.5

7607

7609

OPTIONS

3114 > Accroche tractage type tête de lapin Hook-in Ø 50mm

3214 > Accroche tractage type triangle Hitching up model triangle

7617 > Roue jockey classique Ø 48mm Classical jockey wheel Ø 48mm

7617-42 > Roue jockey classique Ø 42mm Classical jockey wheel Ø 42mm

7617C > Collier pour roue jockey Ø 48mm For jockey wheel Ø 48mm

7617C-42 > Collier pour roue jockey Ø 42mm For jockey wheel Ø 42mm

7618 > Roue jockey deux roues 260 BP

Jockey wheel with 2 wheels 260mm

3622 > Support transport gréement Laser Laser spar carrier

3625 > Support mousse transport gréement Laser®/la paire Laser® foam rig support

3626 > Support mousse transport mât cata/poutre arrière Catamaran foam mast support

2646 > Support mât arrière réglable.

Fixation sur tableau arrière par aiguillots/fémelots Ø 8 mm Mast crutch. Fixing to the transom pintles Ø 8mm

7650 > Plaque à feu pour remorque, câble 6 m Trailer lighting board, 6 m wire

7655 > Sangle polyester 125 mm avec boucle inox à cliquet Lg 7 ml 25mm strap with ss clickbuckle

7661 > Protection anti-frottement pour sangle jusqu'à 50 mm Strap protection for strap up to 50mm

3642 > Roue de secours 8" pour remorque Laser® Pico Spare wheel 8" for Laser® Pico trailer

3648 > Roue de secours 10" pour remorque Nénuphar Spare wheel 10" for Nénuphar trailer

3649 > Roue de secours 10" pour remorque West Mersea Spare wheel 10" for west mersea trailer


REMRS145/70x13 > Roue de secours avec support 145/70x13 Road wheel with support 145/70x13



7617C




3114




3214



7655



3622



3625/3626



7617




7618



2646



3642/3649



7661



7650